Die USV für preiswerte Sicherheit

YUNTO *Serie*




www.online-usv.de

ONLINE USV-SYSTEME AG

YUNTO *Serie*

Optimal: Die kleinste USV am Markt

Als bewährte Standard-Technologie bietet die YUNTO-Serie preiswerten Basisschutz für PC, kleine Server, Netzwerkequipment und IP-Telefonanlage. Durch ihren geräuschlosen Betrieb ist die YUNTO-Serie besonders beliebt in Home-Office- oder kleiner Büroumgebung.

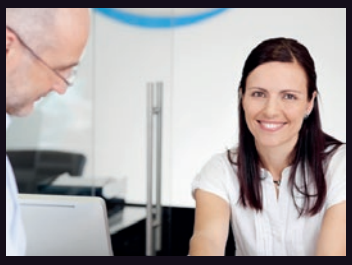

Die grundlegenden Sicherheitsstandards der YUNTO-Serie genügen, um Hardware und Daten vor den Risiken des öffentlichen Stromnetzes zu schützen. Irreparable Hardwareschäden, Systemcrash oder kostenintensiver Betriebsstillstand werden mit einer USV-Anlage der YUNTO-Serie ausgeschlossen. Typische Einsatzgebiete sind Kanzleien, Arztpraxen, Büros in Kleinunternehmen oder Home-Office.



Multifunktional: YUNTO im Schaltanlagenbau
Über die klassischen IT-Anwendungen hinaus hat sich YUNTO als Standard-Technologie in der Aufzugsbranche etabliert. Durch ihre kompakte Bauform passt sie mühelos in fast jede Schalttafel. Bei Stromausfall oder Systemstörung garantiert YUNTO die zuverlässige Evakuierung tausender Personenaufzüge weltweit.



Perfekt: Die DataWatch-Software

Zum serienmäßigen Lieferumfang der YUNTO-Serie gehört die **DataWatch-Software.** Sie arbeitet im Hintergrund und ist die umfassende Softwarelösung zum Shutdown und Management des PC- oder Serversystems sowie zum Monitoring der YUNTO und des Stromversorgungsnetzes. DataWatch unterstützt alle gängigen Betriebssysteme und ist mit virtuellen Betriebssystemen wie VMware vSphere, Citrix Xen-Server, Microsoft Hyper-V kompatibel.

Für den Shutdown mehrerer an einer USV angeschlossener Server wird der Softwareagent RCCMD empfohlen. Im Unterschied zur DataWatch-Vollversion arbeitet er ereignisgesteuert und reduziert somit unnötigen Datenverkehr im Netzwerk.

Der ONLINE Service

→ **Direkte Beratung und Support**
→ **2 Jahre Vollgarantie inkl. Batterie**
→ **Kostenloser 24 Stunden Vorabaustausch**
→ **14 Tage Geld-zurück-Garantie**

Umfassende Unterstützung zur Auswahl und Dimensionierung der optimalen USV-Anlage gibt der USV-Konfigurator unter www.online-usv.de.

Noch lieber unterstützen wir Sie jedoch persönlich. Rufen Sie uns einfach an unter

Tel. 089 / 242 3990 – 10.



Windows · Windows Server · citrix ready · vmware READY · Linux


www.online-ups.it

– geräuschlose Sicherheit auf kleinstem Raum

Überzeugend: Die Ausstattungsmerkmale

- **500 - 1500VA, Line-Interaktive-Technologie**
- **Kompakte Bauform: Nur 80 x 178 x 232mm - 3kg**
- **Geräuschlos: Lüfterloses Hardwaredesign**
- **Intelligentes Batteriemanagement**
- **Überspannungsschutz für Daten- und Telefonleitungen**
- **USB-Schnittstelle**
- **Integrierte Wandhalterung**
- **2 Jahre Garantie inkl. Batterie und kostenlosem Vorabaustausch**





Vorder- und Rückseite
der YUNTO 500 / 800


YUNTO *500*

Art.-Nr. Y500
Nennleistung: 500VA, 6 Minuten
Gewicht: 3kg

YUNTO *800*

Art.-Nr. Y800
Nennleistung: 800VA, 6 Minuten
Gewicht: 3,5kg





Vorder- und Rückseite
der YUNTO 1200 / 1500

YUNTO *1200*

Art.-Nr. Y1200
Nennleistung: 1200VA, 6 Minuten
Gewicht: 5,4 kg

YUNTO *1500*

Art.-Nr. Y1500
Nennleistung: 1500VA, 6 Minuten
Gewicht: 6,3kg



TECHNISCHE DATEN YUNTO-SERIE

MODELL	YUNTO 500	YUNTO 800	YUNTO 1200	YUNTO 1500
Artikel-Nr.	Y500	Y800	Y1200	Y1500
NENNLEISTUNG				
Scheinleistung	500VA	800VA	1200VA	1500VA
Wirkleistung	300W	480W	720W	900W
EINGANG				
Nennspannung	230V			
Spannungstoleranz Normalbetrieb	180 - 270V			
Frequenz	50 / 60Hz (automatische Erkennung) +/-5Hz			
Eingangsstrom, max.	3,3A	5,2A	7,8A	9,7A
Kaltstartfunktion	Ja			
Eingangsstecker	IEC320 C14	IEC320 C14	IEC320 C14	IEC320 C14
AUSGANG				
Nennspannung, Toleranz Batteriebetrieb	230V +/-10%			
Ausgangsfrequenz, Normalbetrieb	wie Eingang			
Ausgangsfrequenz, Batteriebetrieb	50 / 60Hz +/-1Hz			
Kurvenform	Simulierter Sinus			
Wirkungsgrad, Normalbetrieb	>95%			
Wirkungsgrad, Batteriebetrieb	70%	70%	70%	70%
Verlustleistung, max.	15W	24W	36W	45W
Ausgangsstrom, max.	3,1A	4,9A	7,4A	9,2A
Ausgangsbuchsen	3x IEC320 C13	3x IEC320 C13	5x IEC320 C13	5x IEC320 C13
BATTERIE				
Typ und Anzahl	1x 12V / 7Ah	1x 12V / 9Ah	2x 12V / 7Ah	2x 12V / 9Ah
Nennspannung	12V	12V	24V	24V
Ladestrom	0,5A			
Ladedauer auf 90% Kapazität	<8 Stunden			
Typ. Überbrückungszeiten bei 50 bzw. 100% Last	6 / 3	6 / 2,5	6 / 3	6 / 2,5
SCHNITTSTELLEN, SOFTWARE				
USB-Schnittstelle	Ja			
Überspannungsschutz für Daten- & Telefonleitungen	Ja			
DataWatch-Software	download			
ABMESSUNGEN, GEWICHT				
Abmessungen B x H x T	80,1 x 177,5 x 232	80,1 x 177,5 x 232	90,9 x 238,7 x 282	90,9 x 238,7 x 282
Gewicht	3	3,5	5,4	6,3
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN				
Betriebstemperatur	0 – 40°C			
Lagertemperatur	-15 – 50°C			
Rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 90%			
Betriebsgeräusch, Normalbetrieb / max.	lautlos			
LIEFERUMFANG				
USB-Schnittstellenkabel	1			
10A Kaltgeräteverlängerung	2	2	2	2
Schnellstartanleitung	1			
ZERTIFIZIERUNG, GARANTIE				
Klassifizierung	VI			
Sicherheit	EN62040-1 : 2008+A1:2013			
EMV, Performance	EN62040-2 : 2006			
Zulassung	CE			
Schutzklasse	IP20			
Garantie	2 Jahre inkl. Batterie			

ONLINE USV-Systeme AG
Luise-Ullrich-Straße 8, D-82031 Grünwald
Tel +49 (89) 2423990-10, Fax +49 (89) 2423990-20
www.online-usv.de

ONLINE USV-Systeme AG
Luise-Ullrich-Straße 8, D-82031 Grünwald
Tel +49 (89) 2423990-10, Fax +49 (89) 2423990-20
www.online-usv.de

ONLINE USV-SYSTEME AG