
Masthaltebügel-Garnitur

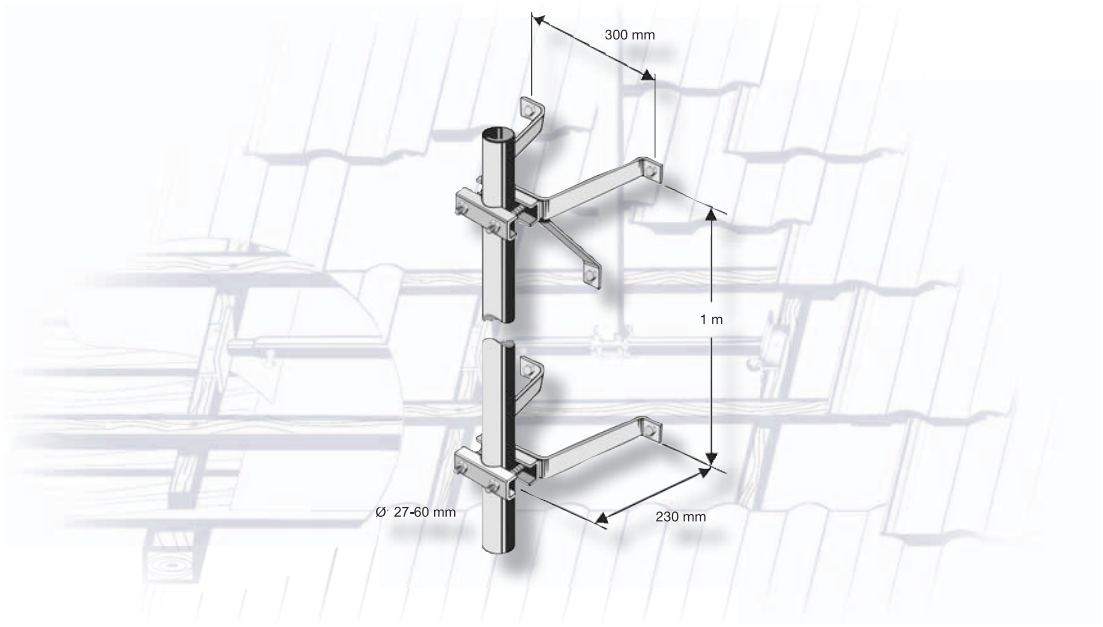


ZTH 01
218362

Merkmale

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Mit zusätzlicher Abstützung und Vorrichtung zum Senkrecht-Ausrichten der Rohre
- Zusammen mit dem Maststutzen ZAS 02 zur Wandmontage von 60-, 75- und 90-cm-Offset-Parabolantennen geeignet
- Maximale Kräfte an den Befestigungspunkten (Lochdurchmesser: 11,5 mm) bei Verwendung einer 90-cm-Antenne:

  Druck: 300 N
  Zug: 300 N
  Scherung: 835 N
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (4)/5,1

Masthalterungen

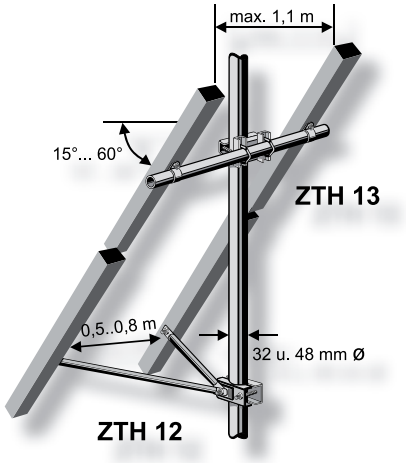

ZTH 12
218364

ZTH 13
218365

ZTH 12 - Masthalterung unten

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (2)/3,2

ZTH 13 - Masthalterung oben

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (2)/2,9